


## Verificação de nivelamento de contrapiso - Instalação de blindagem de RF

Cliente:	
Endereço:	
Data de Realização:	
Realizado por:	

Equipamento	Fabricante	Modelo	Data de Calibração	Validade	Certificado
Laser					
Escala					

Para realizar o procedimento, tem-se como base o centro da sala. Deve-se posicionar o laser no canto da lateral esquerda, ao fundo. Após isso realizar as medidas nos pontos descritos no layout abaixo, utilizando a escala. Após isso, a diferença da maior e da menor medição é considerado o desnível do piso.

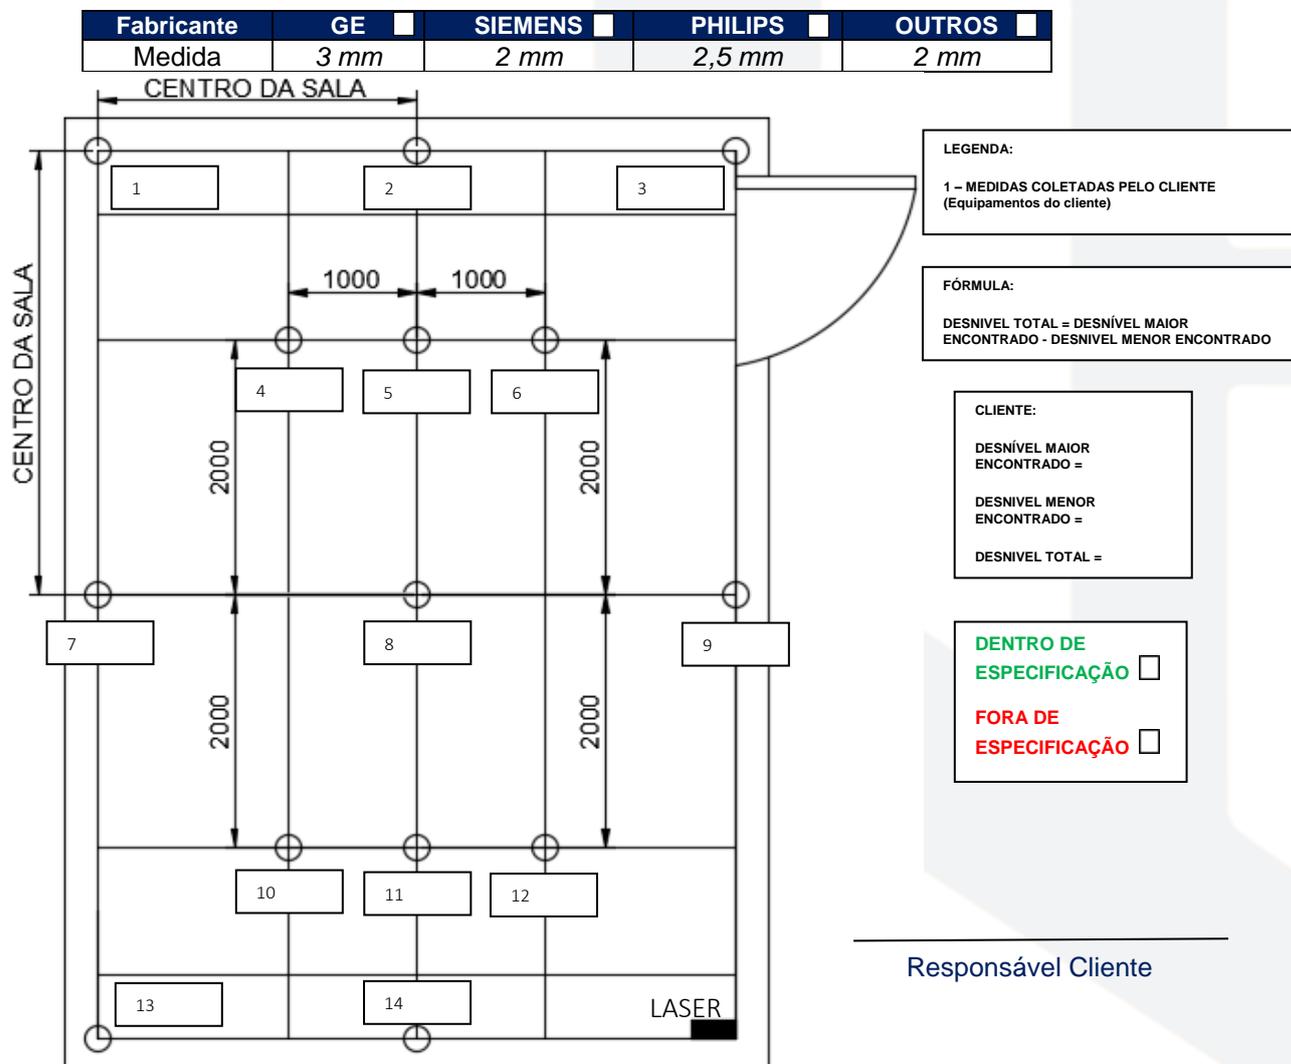

Obs: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_